

Assembler avec profil

Lamello Zeta Clamex P

La nouvelle technique d'assemblage sensationnelle

rapide

ancrage solide

esthétique

polyvalent

empilable



Lamello Zeta

Le bon investissement pour votre avenir

L'élite en technique de liaison

- Grâce à la glissière durable, elle vous garantit une rainure précise et parallèle, ce qui vous garantit une liaison parfaite
- L'équerre de butée multifonctionnelle, qui agrandit la stabilité en usage vertical, est comprise dans le volume de livraison

Regardez le vidéo sur www.lamello.be



Glissière de précision solide permet d'obtenir des rainures exactes et parallèles pour **un assemblage précis.**



Surfaces de butée fragonnées et de haute précision - pour un **positionnement exact** sur la pièce d'ouvrage.

Zeta sets


La machine Zeta avec **une fraise en diamant** ou **MD**

- plaque auxiliaire 4 mm
- plaque auxiliaire 2 mm
- raccord d'aspiration
- outils nécessaires
- livré dans un coffret en bois

+ *18 paires (d'éléments d'assemblage) Clamex P*
+ *Gabarit de perçage de 6 mm*
+ *Un foret de 6 mm avec butée*



Zeta Set *avec fraise MD*	Zeta Set *avec fraise diamant*
1.049,00 € Hors T.V.A	**1.159,00 €** Hors T.V.A
N° d'art. 01 101400	N° d'art. 01 101400D



Surface de référence **sur le côté de la plaque de base** pour un positionnement efficace de la machine sur les pièces à usiner.


+ GRATUIT

Lamello fraise rainure
Ø 100 x 22 x 4

N° d'art. 01 132000

Grâce à cette fraise **votre Zeta** se transforme en **rainureuse standard** pour le fraisage **de lamelles en bois originales**

+ 14 applications supplémentaires







Des raccords **en onglet bord à bord** de pièces d'épaisseur différente peuvent être réalisés. **Équerrre de butée multi-usages** pour rallonger la surface d'appui.

P-System

Clamex P

Le nouveau élément d'assemblage démontable, fraisage avec la Zeta ou la machine à contrôle numérique



N° d'art.	Description	Tarif
01 145332	CLAMEX P,1 BLISTER (1 X 18 PAIRES)	31,16 €
01 145337	CLAMEX P, 80 PAIRES	118,40 €
01 145342	CLAMEX P, 300 PAIRES	390,00 €
POUR DES GRANDES QUANTITÉS, DEMANDEZ NOS PRIX SPÉCIAUX		

Sans vis et outils

L'élément d'assemblage glisse dans la rainure profilée, prêt pour un assemblage solide et parfaitement démontable.


Outils pour la machine à contrôle numérique

Nous vous livrons **la fraise Diamant** et la tête de fraisage pour votre machine.

Les fabricants de machines les plus renommés ont l'information et la technologie pour fraiser parfaitement la rainure de Clamex P.

Lamello Top 21

La nouvelle génération de fraiseuses à rainurer Lamello avec fraise réglable en hauteur

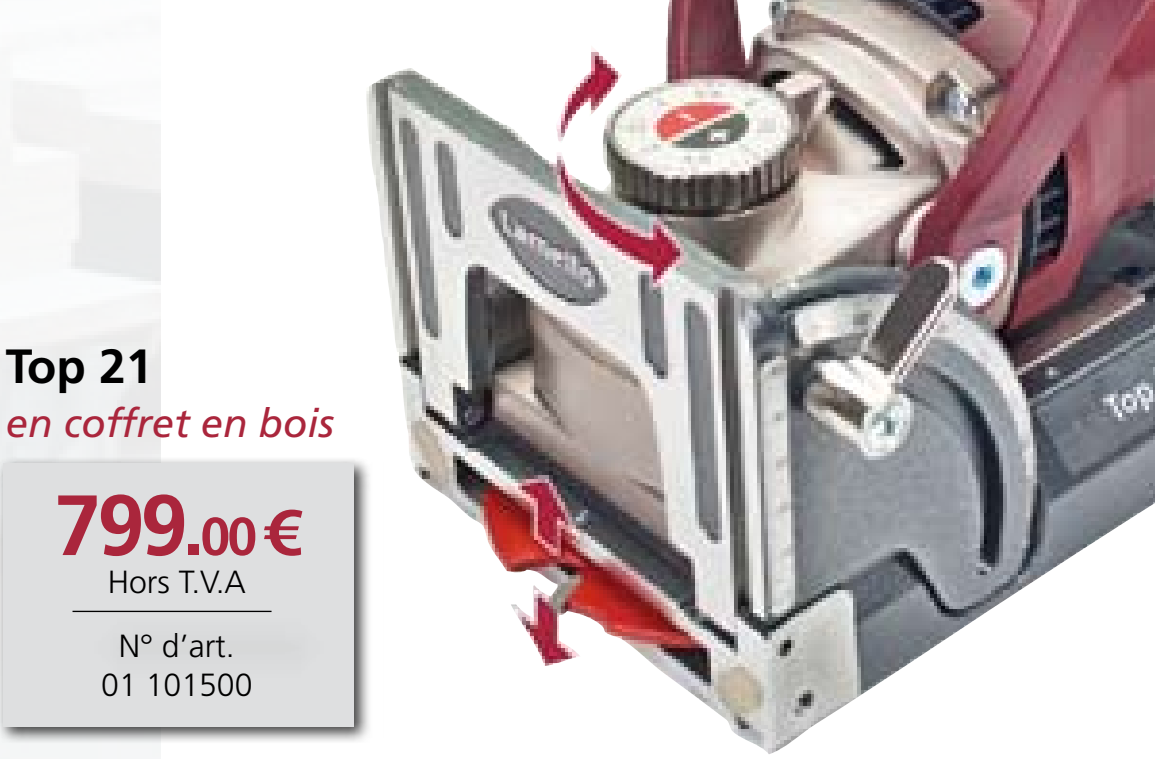

Top 21
en coffret en bois

799.00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
01 101500

Caractéristiques particulières

Fraise réglable en hauteur **SMS: Step Memory System.**

- Échelle +/- 2 mm, par crans de 0,1 mm (total 4 mm)
- Positionnement de la rainure **au centre de l'épaisseur de la pièce à usiner** (matériel de 8 – 24 mm d'épaisseur)
- Fraisage facile d'éléments d'assemblage **en saillie ou en retrait**
- Double rainure 2 x 4 mm **pour Lamello Clamex S**
- Fraisage de joints d'ombre, **largeur de 8 - 12 mm, réglable** par crans de 0,1 mm
- Positionnement individuel de la rainure

Nouvelle plaque de base.

- Plaque de base, butée orientable et équerre de butée bord à bord des 2 côtés – **pour un positionnement pratique de la machine sur la pièce à usiner**

Lamello Classic 3

La fraiseuse à rainurer originale qui vous offre de nombreuses possibilités



- Grâce à la glissière durable, elle vous garantit une rainure précise et parallèle, ce qui vous garantit une liaison parfaite
- L'équerre de butée multifonctionnelle, qui agrandit la stabilité en usage vertical, est comprise dans le volume de livraison

Données techniques	
Puissance:	700 W
Voltage:	230 V
Vitesse de rotation:	10'000 min^{-1}
Fraise à rainurer MD:	Z (3+3) dents alternées
Poids:	3,1 kg
Équipement:	Machine avec fraise MD, raccord d'aspiration 23 mm, équerre de butée, plaque auxiliare 4 mm, jeu d'outils, mode d'emploi

Classic C3
en coffret en bois

499.00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
01 101252

Classic C3
en carton

449.00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
01 101252K

Commandez le Classic C3 et recevez un jeu de Bench Cookies




Bench Cookies avec leur unique revêtement antidérapant protègent et soutiennent votre pièce de travail. Le support idéal pour le fraisage de rainures et de nombreuses autres applica-tions Lamello.

Jeu Clamex S

La solution pour réaliser des assemblages démontables avec chaque fraiseuse à rainurer Lamello


Qu'est-ce qu'il vous faut pour ajuster votre fraiseuse à rainurer?

1 - **Clamex fraise 8 mm** (Art. 01 132118)
2 - **Gabarit de perçage Clames S avec foret** (Art. 01 125240)
3 - Carton avec **80 paires Clamex S-28** (Art. 01 145237)

1  2  3

La différence entre Clamex S et Clamex P ...

Clamex P



Vous fraisez avec la **Zeta** une rainure profilée dans laquelle la pièce de liaison Clamex P glisse immédiatement (à la main et sans outils).

Clamex S




Clamex S est utilisé avec **la machine à rainurer traditionnelle de Lamello** dont une fraise de 8 mm est montée. Les pièces de liaison Clamex S doivent toujours être fixées avec 2 vis.

Faites un assemblage en équerre démontable en 2 minutes!


0:30
Fraisez 4 rainures avec la machine Lamello.


1:05
Percez 2 trous d'acces à l'aide du gabarit de perçage.


1:50
Vissez l'élément d'assemblage Clamex S dans la rainure.


2:00
Assemblez les 2 pièces et serrez les Clamex à l'aide de la petite serrure.

Jeu Clamex S
80 éléments d'assemblage y compris



259.00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
01 125240A



Lamello



INVIS MX
Assembler invisiblement



Le système d'assemblage magnétique invisible avec la super-force

Invis fait la connexion **quand les serre-joints ne sont d'aucun recours**. Dans le cas par example d'objets complexes, de forme arquée ou surdimensionnés. Le **puissant électro-aimant** assemble deux pièces avec **160 kg** par vis. Sans laisser ni trace **ni rayure** sur votre surface polie. La robuste version de Invis MX en métal avec le long filetage brut garantit une haute résistance à la cassure allant jusqu'à **400 kg.**

Comment ça fonctionne...

1. Forer un trou de montage de 2 mm.



2. Montee la liaison et le boulon de **Invis.**



3. Visser la liaison ensemble.



4. La liaison peut toujours être démontée.

Le kit de démarrage complet

Jeu de démarrage + Rasto Duo




479.00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
I6 100203R

Le kit de démarrage contient tout dont vous avez besoin pour **préparer et monter Invis MX**.
Le kit contient le **bloque magnétique rotatif** "Minimag" pour ouvrir et fermer les pièces de liaison, **2 outils de montage** et un arbre **flexible**. Le kit est complété avec **20 pièces de liaison INVIS MX**.
Le Rasto-Duo est le gabarit de perçage le plus polyvalent. **2 plaques de perçage** transparentes, **8 douilles de perçage, 3 forets de perçage** et **accessoires** pour chaque travail de perçage.


Les éléments d'assemblage

	N° d'art.	Description	Tarif
1	I6 012201	- Invis MX liaisons Ø 12 mm avec boulons (**20 pièces**) (**1**)	66,40 €
2	I6 012217	- Invis MX liaisons Ø 12 mm sans boulons (**30 pièces**) (**2**)	91,00 €
3	I6 012212	- Invis MX boulons 14 mm (**30 pièces**) (**3**)	20,90 €
4	I6 012209	- Invis MX boulons 30 mm (**10 pièces**) (**4**)	28,30 €
5	I6 012208	- Invis MX boulons pour cloison jusqu'à 30 mm (**10 pièces**) (**5**)	33,50 €


Ainsi fonctionne Rasto



1



2



3

Le système de Rasto est de mettre les goupilles de positionnement en butée, au lieu de mesurer la position des trous. Les perçages sont exacts puisque la position des goupilles reste inchangé pour percer dans la deuxième pièce correspondante. La plaque Rasto étant transparente, elle permet un alignement impeccable sur l'ouvrage ou sur le tracé.









SUPER PROMO

L'encolleuse de chants portable

L'encolleuse de chants portable de ADAMIK pour abs, pvc, placage ou melamine.
La meilleure qui existe - Guidez l'encolleuse vers votre pièce de travail ou bien le contraire!

La façon conventionnelle d'encoller des chants se fait en mouvant la pièce de travail autour de la machine. Ce qui semble simple dans la plupart des cas, change si le panneau est de 1800 mm x 1200 mm et doit être encollé avec 3 mm de PVC. Et quoi faire avec les panneaux courbés?



Données techniques	Unité	Valeur
Type		MANUAL Speed XL
Epaisseur des chants	mm	0,4 - 3
Epaisseur des panneaux	mm	12 - 47
Température	°C	120 - 200
Temps de préchauffage	min	8
Vitesse d'encollage	m/min	0 - 3,5
Capacité reservoir à colle	g	450
Poids	Kg	8,6
Puissance totale	kW	0,8



Encoller des chants sous un angle incliné est également possible.
Demandez notre conseil ou demo.

0032 56 627950

Adamik Manual Speed XL
SUPER PROMO TEMPORAIRE


1.999,00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
30 AD2702



Nouveau grand réservoir à colle pour travailler plus long.


Un réglage de vitesse confortable sur la poignée.



Travailler dans une position portable avec des pièces courbées.



L'encolleuse peut être intégrée dans une table pour l'utiliser stationnairement.


MAXISPANNER


Le serre-joint universel pour armoires

Le Maxispanner est le serre-joint idéal pour le professionnel qui doit serrer et encoller des corps d'armoires ou des meubles tout seul, ou comment une personne peut serrer parfaitement des armoires, sans problèmes et sans aide.

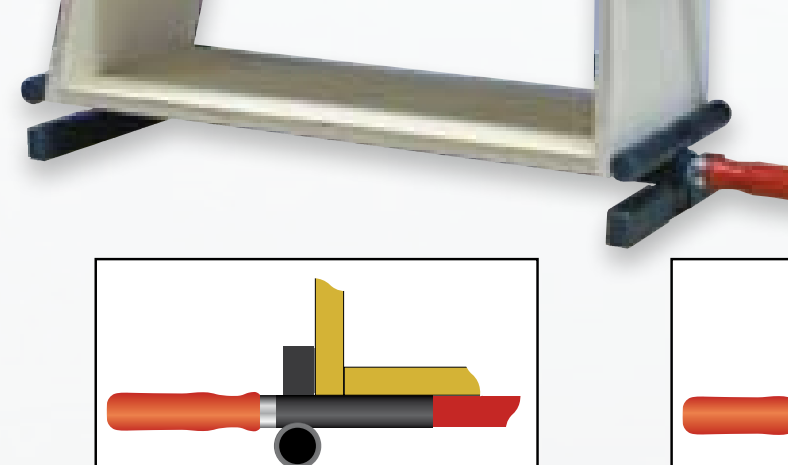



Serre les angles droits avec le bloc de serrage rond.


Serre les angles inclinés avec le bloc de serrage rond.


Serre les angles ronds avec le bloc de serrage rond.

Serre les angles droits avec le bloc de serrage droit.


Serre les angles ouverts avec le bloc de serrage rond.

- Avec le Maxispanner vous serrez vos armoires tout seul
- Les blocs de serrage gênants ne sont plus nécessaires
- Toujours une surface de serrage ronde et en équerre disponible
- Serre aussi bien les angles inclinés que les angles ouverts
- Les deux côtés sont équipés d'une bande de protection pour éviter les endommagements
- Poignée toujours libre du sol pour serrer plus facilement

N° d'art.	Description	Tarif
07 000600	Maxispanner 150 -700 mm	47,90 €
07 000610	Maxispanner 150 -1.000 mm	54,90 €
07 000612	Maxispanner 150 -1.200 mm	57,90 €
07 000616	Maxispanner 150 -1.600 mm	68,00 €
07 000650	Maxispanner rallonge 1.000 mm	27,90 €

Mesurer l'humidité
par méthode de contact



399,00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
09 160SA




MC-160SA



Mesurer sans endommager les materiaux

Le nouveau MC-160SA est un hygromètre portable, doté de circuits électroniques. C'est un appareil fiable et facile d'emploi pour une évaluation rapide de l'humidité dans le bois et les matériaux, sans endommagements.
Le MC-160SA peut être utilisé dans la production, l'inspection ou la constatation de dégâts causés par l'eau.


CARRELAGE


BETON


PLÂTRE

Données techniques	
Matériaux:	230 essences de bois, Ytong, briques, carrelage, plâtre, Eternit, sable, PVC/linoleum sur beton, beton, gyproc
Principe de mesure:	Mesurer par méthode de contact
Champ de mesure:	Matériaux de construction 0 - 98% RH
Champ de mesure humidité relative:	Bois 0-85% RH Matériaux 0-16%. H_2O
Densité du bois:	100-1100 kg/m²
Précision:	+-1%
Groupes de mesure:	17
Profondeur de mesure:	0 - 50 mm
Pile:	9V alkaline
Dimensions:	132 x 62 x 30 mm
Poids:	150 Gr avec pile

Mesurer avec précision le taux d'humidité
de 150 essences de bois




MC-410

Le nouveau MC-410 mesure l'humidité et est conçu spécialement pour l'industrie du bois. Le taux d'humidité est indiqué numériquement en % H2O. L'instrument fonctionne de manière normale avec une température moyenne de 20°.



99,50 €
Hors T.V.A
N° d'art.
09 410

Données techniques	
Ecran:	LCD numérique
Principe:	Résistance électrique
Application:	150 essences (8 groupes)
Profondeur de mesure:	8 mm
Précision:	+- 1% (6%-40%)
Champ de temp.:	-35°C - +80°C
Sonde de temp.:	70 mm Ø 3 mm
Poids:	140 Gr avec pile
Dimensions:	180 x 50 x 31 mm



Mesurer avec les pointes de mesure intégrées.


Mesurer avec la sonde externe.


Mesurer avec la sonde externe et correction selon température.

Poser des fenêtres sans problèmes



WINBAG®

– pump it up..!


4 pièces par boîte + crochet pour ceinture





69,50 €
Prix de vente conseillé par boîte, hors T.V.A.


1, 2, 3
simple et facile


Poser des fenêtres est le plus simple avec le Winbag. Jamais une fenêtre a été fixée assez vite, efficace et précis - et ceci par une seule personne, avec l'aide d'un peu d'air...


1 FIXATION


2 AJUSTEMENT - horizontal



3 AJUSTEMENT - latéral


Economise du temps



De 2 jusqu'à 50 mm

Evite endommagements


Pas besoin de cales







DS 525


Technique d'encollage révolutionnaire

38% PLUS DE COLLE + Garantie de qualité

Avec Durospray DS 525 vous collez facilement du laminé, du placage, etc. sur les surfaces les plus difficiles. Toujours prêt à l'emploi. Le nouveau Durospray fonctionne d'une toute autre manière que celle dont vous, comme menuisier agenceur, avez l'habitude. Plus d'odeurs désagréables de solvants dans la colle. Grâce au pistolet, vous dosez la colle de manière économique et précise.

Nous disposons d'une dizaine de références ...

- Application supervite de la colle
- Sans vapeurs toxiques
- Temps de séchage très court
- Adhésivité très forte
- Pratiquement pas d'entretien
- Pas besoin d'électricité ni de pression




Durospray 525
fût de 22 ltr. (18 Kg de colle)

385.00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
30 BEH52517



DEMANDEZ UNE DEMO: TEL +32(0)56 62 79 50
ou E-mail: info@lamello.be
On donne uniquement une démonstration quand il y a un démonstrateur disponible dans votre région.

Sécurité magnétique dans le travail du bois

Kit de démarrage


Le paquet de démarrage parfait


Le Kit de démarrage est livré avec le dispositif contre-choc réversible, la plaque de base universelle et 2 pièces Magjigs 30. **La solution pour presser toutes les pièces d'ouvrage latéralement**. Vous pouvez agrandir ce jeu avec un assortiment unique d'outils de sécurité. Le kit peut se fixer de manière précise et solide sur n'importe quelle base d'acier.

79.99 €
Hors T.V.A
N° d'art.
25 8110134

Avant, il n'était pas possible dans le travail du bois d'utiliser des machines métalliques aussi sûres et variées. Magswitch vous offre les outils pour augmenter les possibilités quand vous travaillez avec vos machines. L'assortiment de produits de Magswitch pour le travail du bois, vous aide à atteindre une meilleure qualité, une production plus élevée et une sécurité inégalée.

magswitch®



Extension 1

Dispositif contre-choc vertical
Ce dispositif contre-choc vertical se monte sur le dispositif du kit de démarrage et garantit la sécurité contre le rebond de votre pièce de travail.



Extension 2

Guide à rouleau double
Montée directement sur la base du kit de démarrage, cette extension offre un guidage doux de votre pièce de travail. Fonctionne comme un petit entraîneur.



Extension 3



Guide à rouleau simple
Montée directement sur la base du kit de démarrage, cette extension offre un guidage doux de votre pièce de travail. L'angle d'entraînement peut être adapté légèrement.

Dispositif contre-choc universel



44.99 €
Hors T.V.A
N° d'art.
25 8110015

Fonctionne à deux côtés de la lame
Profil bas et bilatéral. C'est le dispositif contre-choc ultime de Magswitch. Améliore votre résultat de coupe aux deux côtés de la lame. Dessiné pour fonctionner sur n'importe quelle base d'acier et de fonte et pour tenir votre pièce de travail de telle manière que vous n'ayez pas à le faire.



Lamello Tanga Delta S2

La tronçonneuse fiable qui coupe jusqu'aux coins



1069.00 €
Hors T.V.A
N° d'art.
01 111553

+ Gratuit Lame de scie MD
Art. 01 132321

Données techniques	
Puissance:	1.600 W
Voltage:	230 V
Vitesse:	7.700 min^{-1}
Hauteur de coupe:	6 mm
Profondeur de coupe:	max 68 mm
Poids:	5,4 Kg

Equipée d'une lame en diamant et deux plaques de base pour des coupes droites et des coupes en coin (sous 45°).


- Démontage propre de vieilles fenêtres
- Élargissement de l'espace pour le châssis
- Couper des parois sans faire de poussière
- Découper de façon linéaire les carreaux
- La machine peut être équipée d'une lame de scie MD

Innovation pour la rénovation de fenêtres

La machine idéale pour couper des fenêtres et portes sans faire de poussière

Vous gagnez du temps et de l'argent, grâce à la manière efficace de travailler et vous aurez un client satisfait grâce à votre approche professionnelle.

Le principe



Découper les coins.



Changer la plaque de base.



Découper tous les côtés.



Enlever la fenêtre.



Monter nouvelle fenêtre.



Couper des carreaux sur mesure.

J'aimerais recevoir:

- ☐ Le nouveau catalogue Lamello
- ☐ L'adresse du revendeur le plus proche
- ☐ J'aimerais essayer la Zeta
- ☐ Plus d'information sur Clamex P et CNC
- ☐ Plus d'information sur Tanga Delta
- ☐ Plus d'information sur l'encolleuse de chants Adamik
- ☐ Plus d'information sur Durospray
- ☐ Plus d'information sur les hygromètres
- ☐ Plus d'information sur Magswitch
- ☐ Pouvez-vous me contacter par téléphone

Sociéte ____________________
Nom ____________________
Prénom ____________________
Adresse ____________________
Code postale/ville ____________________
Téléphone ____________________
Fax ____________________
E-Mail ____________________

Fax +32(0)56 600995



Lamello Belgium N.V.
Staatsbaan 305
B-9870 Zulte
Tel. +32(0)56 627950
Fax +32(0)56 600995
info@lamello.be
www.lamello.be

VOTRE REVENDEUR LAMELLO